

REDŐNYVEZÉRLŐ FALI MODUL

CH-CLS-SHU-150

Termékjellemzők:

- Fali szerelődobozba a kapcsolók mögé elhelyezhető
- 2 kapcsoló bemenet
- 2 redőnymotor vezérlő kimenet (fel-le irányok)
- Külső hőmérő csatlakoztatható
- Státusz LED
- Tovább fűzhető LS busz (max. 2A)



Paraméter	Feltétel	Érték			Mértékegység
		Min	Jellemző	Max	
Tápfeszültség			12	15	V
Tápáram felvétel	0 behúzott relével, 12V tápfeszültséggel			20	mA
	1 behúzott relével, 12V tápfeszültséggel			60	mA
LS busz tovább fűzés áramkorlát				2 000	mA
Relé kimenet					
Relé kapcsolt feszültség	DC			30	V
	AC			277	V
Relé terhelhetőség				10	A
Relé vezérlés-kontaktus szigetelés				4	kV
Relé kontaktus szigetelés				750	Vrms
Relé behúzási idő				10	ms
Relé elengedési idő				4	ms
Kapcsolási frekvencia				4	Hz
Elektromos élettartam	10A, 250Vac	30 000			kapcsolás
Mechanikai élettartam		10 000 000			kapcsolás

Modul felirat	Funkció
BUS/+	+12V dc
BUS/D	LS busz adatvonal
BUS/-	Föld
BTNS/2	Nyomógomb2 bemenet
BTNS/C	Nyomógomb közöspont
BTNS/1	Nyomógomb1 bemenet
TMP/+	Tápfeszültség (+5V dc) hőmérőhöz
TMP/D	Hőmérő jel
TMP/-	Föld hőmérőhöz
BUS/+	+12V dc
BUS/D	LS busz adatvonal
BUS/-	Föld
↓	Relé kimenet redőny LE irányhoz
L	Fázis bemenet
↑	Relé kimenet redőny FEL irányhoz

Státusz LED	Jelentés
lassú villogás	Bootloader mód (első 3 másodpercig tápfesz után)
sűrű villogás	Szoftver elindult és fut
2 rövid villanás	Adatforgalom

Környezeti jellemzők	
IP védettség	IP 20
Működési hőmérséklet	0-40 °C

Logisztikai adatok	
Tömeg	41 g
EAN	5999572900090
Méret (csatlakozókkal)	45 x 25 x 49 mm



CISPR 24 / IEC 61000-4-3/2006-09
 CISPR 24 / IEC 61000-4-6/2014-05
 CISPR 32/2015-11
 IEC 62368-1:2014/2014-08
 EN 50581/2013-02



A telepítéshez kérjük olvassa el a villanszerelési segédletet!



Töltse le a Chameleon mobil alkalmazást!



Rajzok

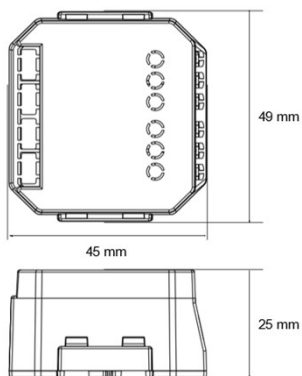

Kapcsoló

