

2 x 230V FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ FALI MODUL

CH-CLS-DIM-110

Termékjellemzők:

Fali szerelődobozba a kapcsolók mögé elhelyezhető
2 kapcsoló bemenet
2 MOSFET (fázishasításos) fényerőszabályozott kimenet (230V-os fogyasztó)
Tovább fűzhető LS busz (max. 2A)
Külső hőmérő csatlakoztatható
Státusz LED



Paraméter	Feltétel	Érték			Mértékegység
		Min	Jellemző	Max	
Tápfeszültség			12	16	V
Tápáram felvétel	erősáramú kimenet nélkül		17	60	mA
Szabályozott áram	csatornánként			1	A
Hálózati feszültség	AC (effektív)		230		V
Hálózati frekvencia			50	60	Hz
LS busz tovább fűzés áramkorlát				2 000	mA
Szigetelési érték	Törpefeszültségű vezérlés és kisfeszültségű rész között		4 000		Vrms

Modul felirat	Funkció
BUS/+	+12V dc
BUS/D	LS busz adatvonal
BUS/-	Föld
BTNS/2	Nyomógomb2 bemenet
BTNS/C	Nyomógomb közöspont
BTNS/1	Nyomógomb1 bemenet
TMP/+	Tápfeszültség (+5Vdc) hőmérőhöz
TMP/D	Hőmérő jel
TMP/-	Föld hőmérőhöz
BUS/+	+12V dc
BUS/D	LS busz adatvonal
BUS/-	Föld
CH2	Fényerőszabályozott kimenet 2
N	Hálózati nullavezető
L	Hálózati fázis
CH1	Fényerőszabályozott kimenet 1

Státusz LED	Jelentés
lassú villogás	Bootloader mód (első 3 másodpercig tápfesz után)
sűrű villogás	Szoftver elindult és fut
2 rövid villanás	Adatforgalom

Környezeti jellemzők	
IP védettség	IP 20
Működési hőmérséklet	0-40 °C

Logisztikai adatok	
Tömeg	34 g
EAN	5999572900458
Méret (csatlakozókkal)	45 x 19 x 49 mm



CISPR 24 /IEC 61000-4-3/2006-09
 CISPR 24 /IEC 61000-4-6/2014-05
 CISPR 322015-11
 EN 550152013-11
 IEC 62368-1:20142014-08
 EN 505812013-02


A telepítéshez kérjük olvassa el a villanszerelési segédletet!



Töltse le a Chameleon mobil alkalmazást!



Rajzok

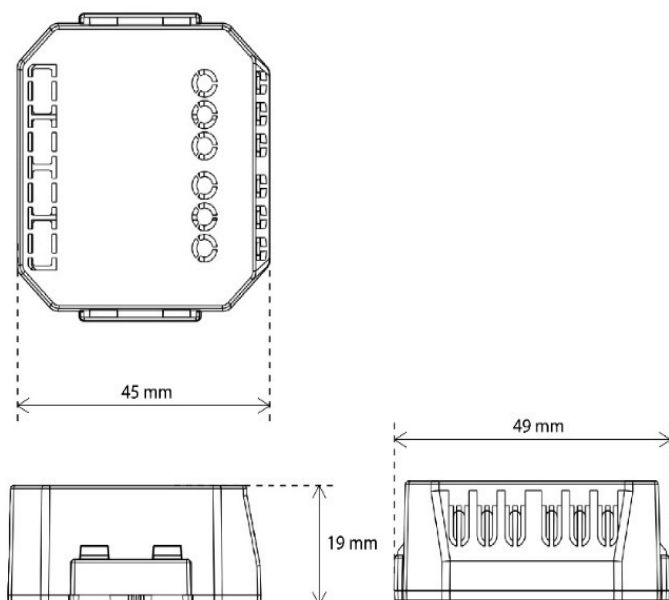

Kapcsoló

